
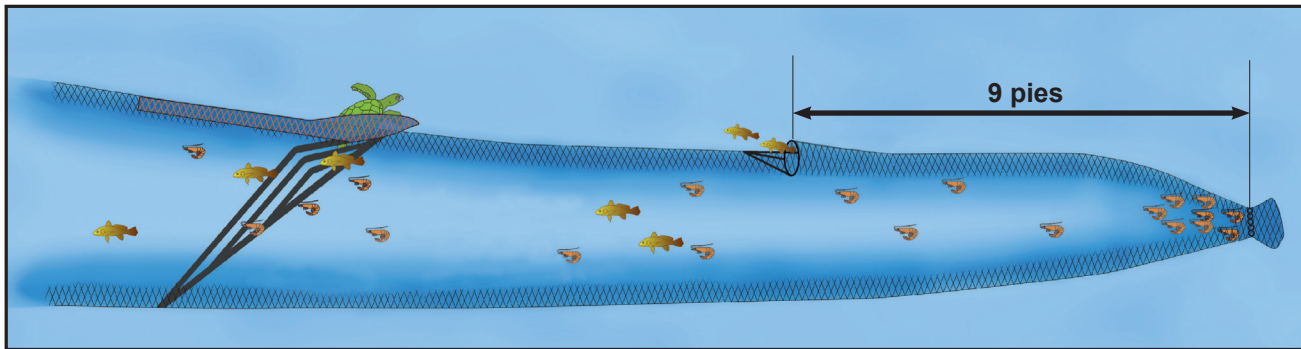


## DISPOSITIVO:

- **Metal** (mínimo 1/4 pulgadas de aluminio o acero)
- **Forma del Cuerpo** : cono
- **Lados**: normalmente ~12 pulgadas de largo, se juntan en un punto
- **Base**: cualquier forma (rombo, triángulo, media luna, óvalo) con los lados separados un mínimo de 5 pulgadas y un mínimo de 36 pulgadas cuadradas de superficie

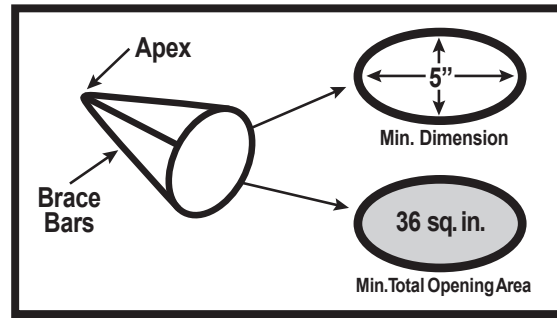

## COLOCACIÓN:

- La apertura es de un máximo de 9 pies (108 pulgadas) desde los anillos de amarre, centrados en la parte superior.
- La punta está en la boca.
- La abertura BRD no puede taparse con nada (como las orejas de elefante).

## ERRORES COMUNES:

- **DEMASIADO LEJOS DE LOS ANILLOS DE AMARRE** - asegúrese al cambiar la red para medir la colocación del ojo de pez. El estiramiento de la red también puede desplazarla fuera de su alcance.
- **ABERTURA CUBIERTA** - ninguna cuerda u oreja de elefante puede cubrir la apertura del ojo de pez. Acortar o desplazar la colocación de la oreja del elefante y ajustar las cuerdas.
- **APERTURA CRUZADA** - compruebe con frecuencia que la apertura cumple las medidas mínimas exigidas (lados separados un mínimo de 5 pulgadas en cualquier dirección).



Este documento se ha concebido como una referencia rápida para este equipo y no es en modo alguno la guía de construcción completa.

Consulte el sitio web de la NOAA para ver las instrucciones completas de instalación.